Gabonatároló silók belső- és szabadtéri felállításra „Made by NEUERO”

- típusvizsgálattal
- horganyzott kivitel
- stabil konstrukció
- magas gyártástechnológiai minőség
- a silólemezek profilja lapos, sík, sima, ami nagyobb stabilitást eredményez és jobban alkalmas nemesítendő termények, mint pl. vetőmag számára
- méretre szabott szellőző rendszerek és szellőző ventillátorok
- a raktározott termény ellenőrzése NEUERO hőfokmérő berendezésekkel történik
- gabonatároló silók tölcsér alakú alépítménnyel szegmenses építési kivitelben
- és még sok más előnyt nyújt a NEUERO gabona technika

A NEUERO komplett programot kínál gabonához:
Raktározás ♦ tisztítás ♦ szárítás ♦ hűtés ♦ szellőztetés ♦ őrlés

Änderungen vorbehalten 1.000/04/10

Ihr NEUERO-Händler:

NEUERO

Der Getreide-Fulliner

NEUERO Farm- und Fördertechnik GmbH
Alter Handelsweg 11 · 49328 Melle
Tel. +49 (0)5427 9270-0 · Fax +49 (0)5427 9270-140
info@neuero-farm.de · **www.neuero-farm.de**

NEUERO

Der Getreide-Fulliner

NL 11-22 tipusu tarolo silok

A sajat betarolas növeli a nyereseget

NEUERO

FARM- UND FÖRDERTECHNIK

NL 11-22 gabona tarolo silok

Külteri felallitasra, horganyzott kivitel tömitö anyaggal, statikai szamitas

Tipus	Atmerö [m]	Magassag [m]	Tartalom [t*]	Suly [kg]	Tipus	Atmerö [m]	Magassag [m]	Tartalom [t*]	Suly [kg]
NL11/15	9,83	12,69	751	5.907	NL 18/12	16,09	10,17	1613	10.305
NL11/16	9,83	13,53	801	6.334	NL 18/13	16,09	11,01	1746	11.650
NL11/17	9,83	14,37	851	7.336	NL 18/14	16,09	11,85	1879	12.070
NL11/18	9,83	15,21	900	7.945	NL 18/15	16,09	12,69	2013	13.526
NL11/19	9,83	16,05	950	8.689	NL 18/16	16,09	13,53	2146	14.921
NL11/20	9,83	16,89	1.000	9.627	NL 18/17	16,09	14,37	2279	16.295
NL11/21	9,83	17,73	1.050	10.567	NL 18/18	16,09	15,21	2412	18.312
NL11/22	9,83	18,57	1.099	11.487	NL 18/19	16,09	16,05	2545	20.203
NL11/23	9,83	19,41	1.149	12.732	NL 18/20	16,09	16,89	2679	21.844
NL11/24	9,83	20,25	1.199	13.732	NL 18/21	16,09	17,73	2812	24.032
					NL 18/22	16,09	18,57	2945	26.038
NL 12/15	10,73	12,69	895	6.790	NL 18/23	16,09	19,41	3078	28.799
NL 12/16	10,73	13,53	954	7.548	NL 18/24	16,09	20,25	3212	31.432
NL 12/17	10,73	14,37	1.007	8.489	NL 18/25	16,09	21,09	3345	34.068
NL 12/18	10,73	15,21	1.073	9.159	NL 18/26	16,09	21,93	3478	35.777
NL 12/19	10,73	16,05	1.132	9.938					
NL 12/20	10,73	16,89	1.191	11.239	NL 20/12	17,88	10,17	1992	12.548
NL 12/21	10,73	17,73	1.251	12.233	NL 20/13	17,88	11,01	2156	14.073
NL 12/22	10,73	18,57	1.310	13.497	NL 20/14	17,88	11,85	2321	15.950
NL 12/23	10,73	19,41	1.369	14.722	NL 20/15	17,88	12,69	2485	17.891
NL 12/24	10,73	20,25	1.428	15.986	NL 20/16	17,88	13,53	2650	18.382
					NL 20/17	17,88	14,37	2814	20.838
NL 14/15	12,51	12,69	1.217	8.389	NL 20/18	17,88	15,21	2979	22.900
NL 14/16	12,51	13,53	1.297	9.337	NL 20/19	17,88	16,05	3143	24.882
NL 14/17	12,51	14,37	1.378	10.403	NL 20/20	17,88	16,89	3308	27.077
NL 14/18	12,51	15,21	1.458	11.203	NL 20/21	17,88	17,73	3472	28.722
NL 14/19	12,51	16,05	1.539	13.108	NL 20/22	17,88	18,57	3637	31.490
NL 14/20	12,51	16,89	1.619	14.204	NL 20/23	17,88	19,41	3801	33.413
NL 14/21	12,51	17,73	1.700	15.316	NL 20/24	17,88	20,25	3966	36.734
NL 14/22	12,51	18,57	1.780	17.004	NL 20/25	17,88	21,09	4130	40.476
NL 14/23	12,51	19,41	1 .860	18.616	NL 20/26	17,88	21,93	4295	43.042
NL 14/24	12,51	20,25	1. 940	20.401					
					NL 22/8	19,66	6,81	1612	8.461
NL 16/15	14,30	12,69	1.590	10.653	NL 22/9	19,66	7,65	1811	9.542
NL 16/16	14,30	13,53	1.695	11.922	NL 22/10	19,66	8,49	2010	11.201
NL 16/17	14,30	14,37	1.800	12.880	NL 22/11	19,66	9,33	2209	13.107
NL 16/18	14,30	15,21	1.905	14.102	NL 22/12	19,66	10,17	2408	14.947
NL 16/19	14,30	16,05	2.011	15.815	NL 22/13	19,66	11,01	2607	16.320
NL 16/20	14,30	16,89	2.116	17.497	NL 22/14	19,66	11,85	2806	18.684
NL 16/21	14,30	17,73	2.221	19.286	NL 22/15	19,66	12,69	3005	20.757
NL 16/22	14,30	18,57	2.326	21.506	NL 22/16	19,66	13,53	3204	23.085
NL 16/23	14,30	19,41	2.431	22.862	NL 22/17	19,66	14,37	3403	24.365
NL 16/24	14,30	20,25	2.536	25.054	NL 22/18	19,66	15,21	3601	26.832
					NL 22/19	19,66	16,05	3800	29.345
					NL 22/20	19,66	16,89	3999	32.419
					NL 22/21	19,66	17,73	4198	34.384
					NL 22/22	19,66	18,57	4397	37.819
					NL 22/23	19,66	19,41	4596	40.589
					NL 22/24	19,66	20,25	4795	44.299
					NL 22/25	19,66	21,09	4994	47.903

A volumenre vonatkoz adatok alapja 780 kg/m3 ömlesztesi suky (henger alaku magassag)

Minden igenyt kielegitö silo

Tartozekok

- Jaro pallo es ekes podeszt
- Tetö letra korlattal
- Emelkedö letra hatso vedelemmel
- Silotetö megfigyelö nyilassal
- kivevö csö külsö felallitas (kivevö csö alkalmazasahoz alepitmenyre ill. falazasra van szükseg) az NL 16-ig
- Betöltesi tam Gr. 200/300 a silotetö reszere=DS összeköttetes
- Belepö nyilas kerek vagy sarkos
- Kivevö csö karmantyu
- Merö tam letakart fedellel
- Külön kivezetö
- Szin reteg
- Hömerseklet merö berendezes
- Megerösitett tetö szallitas technika alkalmazasahoz

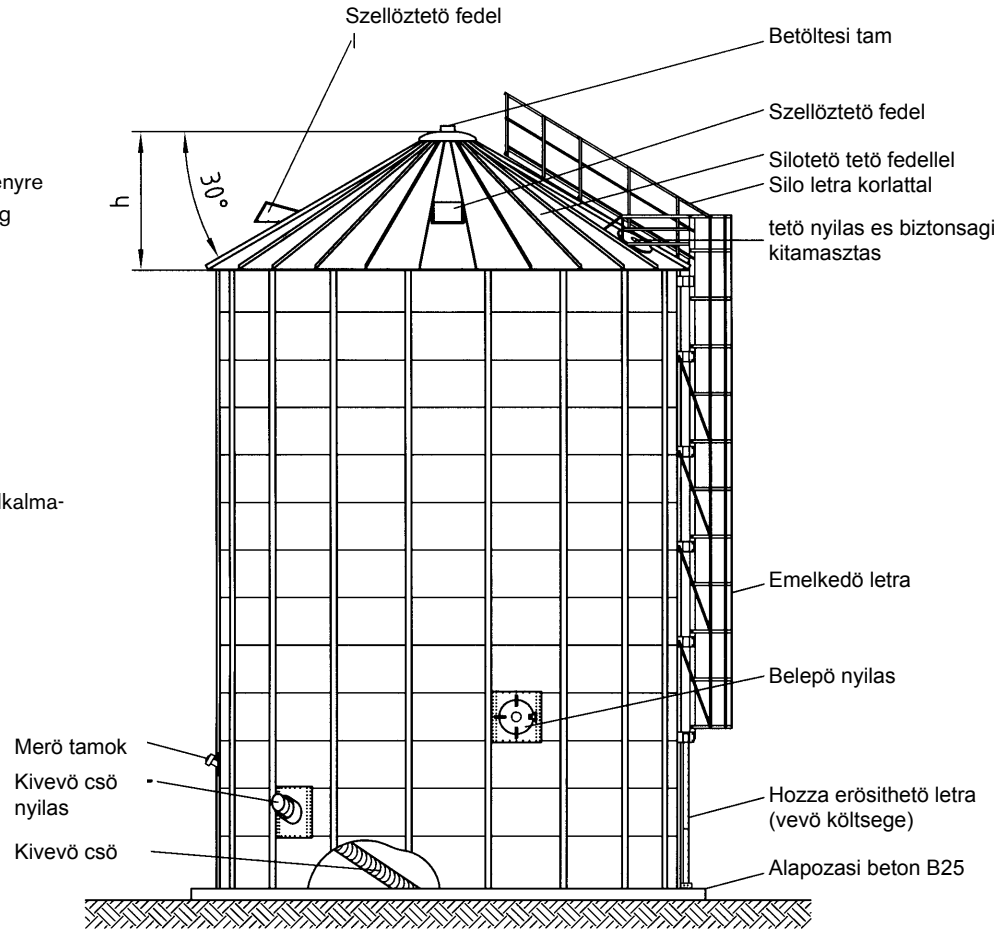

Silo tetö magassag	
NL 11 = 2,83 m	NL 18=3,60 m
NL 12 = 2,94 m	NL 20=4,05 m
NL 14 = 3,45 m	NL 22=4,36 m
NL 16 = 3,25 m	

NV tipusu ventilatorok

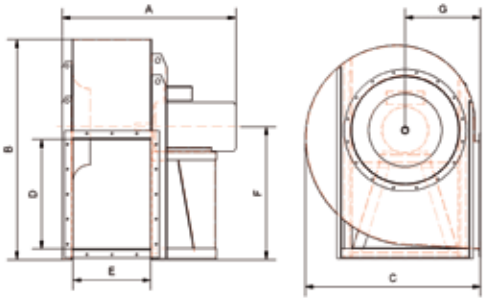

Tipus	A	B	C	D	E	F	G
NV 75	915	1.227	1.029	628	448	750	450
NV 110	1.115	1.410	1.163	703	501	850	500
NV 150	1.115	1.410	1.163	703	501	850	500
NV 185	1.176	1.576	1.301	789	563	950	560
NV 220	1.251	1.576	1.301	789	563	950	560

Standard kivitel, egyoldalon szivo, kifuvasi helyzet 270° (90°-os elforditasban is alkalmazhato), beszivo vedö racs es talajkonzol. Összes meret mm-ben/a valtoztatas jogat fenntartjuk.

Typ	Motor [N=1450min^{-1} kW (400V, 50Hz) direkt kuplungolva]	Levegö teljesitmeny [m³/h/Druck PA]	Kifuvo [Ø]	Suly [kg]
NV 55	5,5	10000/1200	500/630 mm	202 kg
NV 75	7,5	17500/1000	500/630 mm	235 kg
NV 110	11,0	22500/1250	630 mm	278 kg
NV 150	15,0	28500/1100	630 mm	320 kg
NV 185*	18,5	35000/1400	630 mm	420 kg
NV 220*	22,0	48000/1000	630 mm	460 kg

*Szallito berendezes nelkül